

JUNTA PRO

COMPUESTO EN PASTA



FACILIDAD DE USO



SISTEMA INTEGRADO
DE PRODUCTOS



ALTA RESISTENCIA



EXCELENTE TERMINACIÓN



COMPUESTO EN PASTA PARA REALIZAR JUNTURAS CON EXCELENTE TRABAJABILIDAD, ACABADO Y PRODUCTIVIDAD.

El compuesto en Pasta JuntaPro Volcán es un producto listo para usar, especialmente indicado para la realización de la junta invisible en planchas Volcanita®.

Producto

Pasta lista para ser aplicada en placas Volcanita.

Composición

Formulado a partir de resinas sintéticas a base de agua con aditivos especiales.

Color: Blanco.

Usos:

- *Realización mecánica o manual de junta invisible en uniones de planchas Volcanita®, con cinta de fibra de vidrio o papel microperforado.*
- *Instalación y retape de Esquinero Levelline para acabado de esquinas y de otros elementos de terminación en las Soluciones Constructivas Volcán.*
- *Retape de clavos, tornillos y esquineros metálicos.*
- *Retapes no mayores a 3 mm de espesor sobre distintos tipos de superficie.*
- *En aplicación mecánica, a través del uso de bazooka o dispensador huincha rápida y accesorios.*

Características:

- *Alta capacidad de cobertura.*
- *Gran rendimiento.*
- *Producto listo para su uso.*
- *Evita la aparición de fisuras.*
- *Adicionalmente sirve para reparaciones menores en muros de hormigón, ladrillos y estuco*



VOLCAN®

Presentación

Producto	Unidad Venta	Peso unitario	Unidades por pallet
Compuesto en pasta JuntaPro	Caja	25 kg	48
	Balde	6 kg	120
	Doypack	1 kg	600

Almacenamiento y Manejo

Condiciones de almacenamiento

Se debe almacenar el material en superficies planas separadas del suelo, evitando la exposición a la intemperie y asegurando que esté resguardado bajo techo, protegido de la luz solar y la humedad, a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.

Apilabilidad máxima: 1 pallet.

Aplicación:

1. Mecánica:

- A. Aplicar en el encuentro entre planchas Volcanita® una mano de Compuesto en Pasta JuntaPro, para luego disponer de la Cinta de Papel Microperforado sobre la junta. El sistema de aplicación mecánica con Bazooka o Huincha Rápida, permite aplicar simultáneamente Cinta de Papel JuntaPro Volcán® y la cantidad correcta de compuesto en pasta JuntaPro para uniones. Extraer aire remanente entre cinta y compuesto, utilizando espátula.
- B. Aplicar segunda mano de Compuesto en Pasta JuntaPro, utilizando Caja Plana de Terminación de 10”.
- C. Aplicar tercera mano de Compuesto en Pasta JuntaPro, utilizando Caja Plana de Terminación de 12”.


* Para la aplicación mecánica (Bazooka), se recomienda diluir hasta en un 5% con agua.

1. Manual

- A. Aplicar en el encuentro entre planchas Volcanita® una mano de Compuesto en Pasta JuntaPro, utilizando una espátula. Esta capa inicial puede evitarse cuando se utiliza Cinta de Fibra de Vidrio, guardando la precaución de aplicar suficiente pasta cuando se aplique la primera mano sobre ella, para evitar dejar espacios de aire en la junta.
- B. Disponer la Cinta de Papel Microperforado o de Fibra de Vidrio JuntaPro sobre la junta. Asegurarse que la cinta quede perfectamente

adherida a las planchas. En el caso de la cinta de papel (previamente humedecida), se debe aplicar una capa de Compuesto previa a la instalación de la cinta. Extraer aire remanente en cinta y compuesto, utilizando espátula

- C. Aplicar una mano de Compuesto en Pasta JuntaPro sobre la Cinta, procurando cubrirla por completo, utilizando una llana, desde abajo hacia arriba.
- D. Finalmente aplicar con llana, una segunda mano a modo de enlucido para garantizar una terminación lisa y plana sobre la junta, desde abajo hacia arriba.

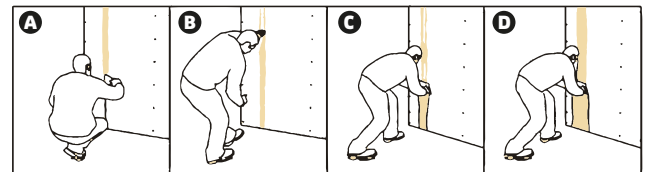

Consideraciones para el manejo del empaque:

Una vez que la bolsa ha sido abierta, se recomienda utilizarla para cubrir los bordes de la caja, lo cual facilitará la manipulación del producto.



VIDEO
 INSTRUCCIONES DE USO



Al finalizar su uso y en caso de que quede material remanente, se debe extraer el aire de la bolsa y cerrarla herméticamente utilizando la amarra reutilizable incluida en el envase.



Es importante ajustarla al máximo para asegurar un sellado hermético y así poder reutilizar el material en el futuro.

Rendimiento:

- Rinde aprox. 70 metros lineales por caja de 25 Kg.
- Consumo aprox. de 357 gr por metro lineal.
- Como referencia cada saco cubriría el tratamiento de juntas equivalente a una superficie aprox. de 28 m² de tabique (considerando tratamiento en ambas caras).

(*) información solo referencial basada en consumos promedios estimados. Estos estimados pueden variar por las condiciones de instalación.

Observaciones:

- Se recomienda su aplicación en ambientes suficientemente ventilados.
- No es recomendable aplicar el producto en ambientes con temperaturas bajo 5 °C.
- Al abrir la caja puede presentar una capa de agua superficial que no debe ser retirada. Se debe revolver hasta generar una mezcla homogénea.

Vida útil:

12 meses desde la fecha de fabricación indicada en el envase.

Seguridad:

Producto debe aplicarse usando guantes y lentes de seguridad.

Para más información, descargar Hoja de Datos de Seguridad desde la página web de Volcán.

www.volcan.cl

Productos complementarios

Cinta de papel microperforado JuntaPro



Cinta autoadhesiva de fibra de vidrio JuntaPro



Esquinero flexible Levelline.

