



COMPLEMENTOS VOLCANWRAP

CINTA FLASHING AT

Para sellado de ventanas y paredes o muros

Descripción:

Como parte del sistema de protección contra la intemperie de TYPAR® VOLCANWRAP, la Cinta Flashing AT de Sellado proporciona protección contra la penetración de aire y humedad a través de vanos de ventanas, puertas y los puntos de entrada a través de la pared.

Cuenta con máxima adhesión a OSB, madera contrachapada, aluminio, y a la barrera de humedad incluso en condiciones extremas de humedad ambiente.

Usos:

Sello para evitar la penetración de aire y humedad en vanos verticales de ventanas, puertas y los puntos de entrada a través de la pared.

Características /Ventajas:

- Cinta de Sellado TYPAR® VOLCANWRAP es estable hasta 82 °C y capaz de adherirse a superficies húmedas.
- No contiene compuestos orgánicos volátiles ni clorofluorocarbonos y cumple con criterios de diseño según la American Association of Medical Assistants (AAMA) 711.
- Producto en stock.

Formatos:

Medidas: Ancho 15,24 cm y Largo 22,86 m.
Caja de 8 rollos.

Color:

Cara exterior blanca con impresión de logos.



CINTA DE CONSTRUCCIÓN

Descripción:

Cinta de Construcción TYPAR® VOLCANWRAP es una cinta resistente recubierta de polipropileno que sella los traslapes y bordes en la instalación de TYPAR® VOLCANWRAP para asegurar la impermeabilidad de la envolvente del edificio.

Usos:

Para uso en sellado de traslapes de membrana, juntas y uniones, disminuyendo las infiltraciones de aire y agua, asegurando la hermeticidad de la envolvente de la vivienda o edificio.

Características /Ventajas:


- No se deteriora con el tiempo, lo que asegura años de rendimiento confiable.
- Producto en stock.

Formatos:

Medidas: Ancho 4,76 cm y Largo 50,29 m.
Caja de 24 rollos.

Color:

Cara exterior blanca con impresión de logos.

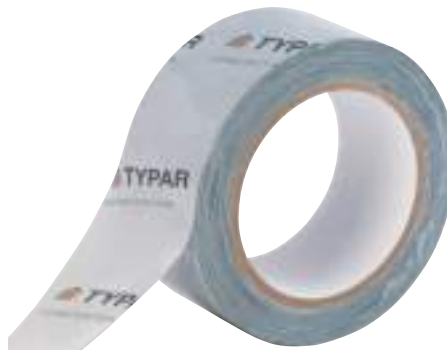

TVW FLASHING FLEX Para supercificies curvas

Descripción:

Cinta de Sellado Flexible TYPAR® VOLCANWRAP es un producto en compuesto, amoldable y adhesivo. Está basado en una película de polietileno de alta densidad de dos capas, con un adhesivo de caucho butílico.

Usos:

Para la protección y sellado del vano horizontal inferior de las ventanas, generando un sello de butilo flexible y durable.

Características / Ventajas:

- Ideal para sellar alrededor de las ventanas curvas.
- Producto en stock.

Formatos:

Medidas: Ancho 15,24 cm y Largo 22,86 m.
Caja con 2 rollos.

