



VOLCAN TAPA DE REGISTRO

Tapa de Registro Volcan, panel de fácil acceso para ser instalado en cielos rasos o tabiques. Permite tener acceso a las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias u otras que se encuentren dentro del cielo o tabique. Cuenta con variedad de terminaciones y formatos. Se encuentran en formatos estándar y en formatos especiales a pedido.

Producto

Panel de puerta extraíble con borde de aluminio y con alma de Volcanita, posee uno o dos cables de seguridad (dependiendo del formato del panel) y posee pestillo táctil oculto para abrir y cerrar fácil.

Color

Borde: Aluminio blanco / Centro: Papel según Volcanita.

Producto estándar:

Producto	Terminación	Espesor (mm)	Formato Visible (mm)	Formato Total (mm)	Unidades / caja
Tapa de Registro	Volcanita RH	15	600 x 600	658 x 658	6
Tapa de Registro	Volcanita RH	12,5	600 x 600	658 x 658	6
Tapa de Registro	Volcanita RH	15	600 x 1200	658 x 1258	2

Producto a pedido:

Producto	Terminación	Espesor (mm)	Formato Visible (mm)	Formato Total (mm)	Unidades / caja
Tapa de Registro	Volcanita RH	12,5	400 x 400	458 x 458	7
Tapa de Registro	Volcanita RH	12,5	300 x 300	358 x 358	5
Tapa de Registro	Volcanita RH	12,5	200 x 200	258 x 258	5

Usos

Cielos rasos, muros de tabiquerías, shaft, entre otros.

Características / Ventajas

- Fácil de instalar.
- Fácil de abrir y cerrar: Pestillo táctil oculto para abrir y cerrar.
- Cable de seguridad.
- Excelente cuadratura en manipulación e instalación.
- Desmontado fácil en caso de retirar.
- Variedad de formatos, placas y espesores.
- Banda antipolvo.

Almacenamiento

Almacenar bajo techo, acopiar en una superficie lisa y seca, idealmente sobre pallet de madera. El apilamiento no debe ser superior a 2 pallet de altura. Mantener las tapas almacenadas en forma vertical para evitar pandeo por carga y en sus cajas y envases originales para evitar golpes, roturas y suciedad antes de su instalación.



AHORRA TIEMPO
Y COSTOS



PIEZA CONFORMADA
CON VOLCANITA




VARIEDAD
DE FORMATOS

VOLCAN TAPA DE REGISTRO

Consideraciones

Previo a instalar la Tapa de Registro se debe revisar la estructura de cielo raso o tabique:

Se debe colocar un perfil perimetral de acero galvanizado 100 mm por el perímetro a instalar la Tapa de Registro, esto para generar el soporte de estructura necesaria para reforzar el cielo.

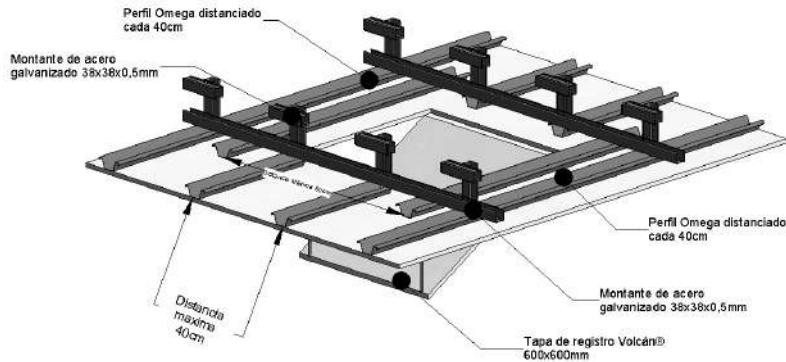

Instalación del producto

Se colocar un perfil perimetral de acero galvanizado 100 mm por el perímetro a instalar la Tapa de Registro, esto para generar el soporte de estructura necesaria para reforzar el cielo.

1. Mida la tapa de inspección que se va a instalar para luego replantear estas mediciones en el cielo raso.
2. Perforar la Volcanita del cielo raso o tabique según las medidas tomadas anteriormente con un margen de +5 mm.
3. Insertar el marco fijo dentro de la abertura realizada en la placa de Volcanita, ingresar en diagonal.
4. Comprobar la cuadratura del marco insertado, medir las diagonales.
5. Dependiendo de las dimensiones de la tapa se deben instalar entre 2 a 4 fijaciones por cada lado. El distanciamiento máximo que debe existir entre los tornillos no debe exceder los 15 cm. La primera fijación debe estar a una distancia de 10cm con respecto al vértice.
6. Sellar la unión entre marco y Volcanita del cielo con Compuesto Junta Pro.
7. Tapar los tornillos con Compuesto para Junta Pro, luego lijar y pintar.

Detalles técnicos

