



VOLCANBOARD

ALFEIZAR

PIEZA DE FIBROCEMENTO CON BORDE CORTAGOTERA, DISEÑADA PARA RETORNO DE VENTANAS Y/O PUERTAS, ESPECIALMENTE EN PARTE INFERIOR DE VENTANAS.



NO COMBUSTIBLE



RESISTENTE A LAS TERMITAS



RESISTENTE A LA HUMEDAD



LIVIANO Y RESISTENTE

Producto:

Volcanboard Alféizar son piezas prefabricadas de alto espesor, diseñadas para proteger de las ventanas y puertas, son resistentes a la humedad, al fuego y plagas.

Por su diseño evita el ingreso de aguas.

Usos:

Volcanboard Alféizar pueden ser utilizadas en el borde inferior de ventanas o marcos de ventanas y puertas. Son idóneas para complementar las aplicaciones de siding y fachadas en vanos de puertas y ventanas.

Composición:

Mezcla homogénea de cemento, fibras de celulosa, arena y aditivos especiales.

Color:

Gris del fibrocemento (se debe pintar).

Características / Ventajas:

- Su forma evita la filtración de agua y ayuda al drenaje de la lluvia acumulada en los marcos de ventanas.
- Excelente acabado al borde de la ventana, evitando el retorno del agua lluvia.
- Se puede utilizar sobre paredes livianas o de ladrillo / hormigón.
- Fácil de instalar.
- Aceptan cualquier tipo de acabado, pintura y tinte para fibrocemento.
- Resistentes a la humedad.
- Resistentes a las termitas.
- Resistentes al fuego.




Presentación:

Nombre	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Peso unitario (kg)
Volcanboard Alféizar	23	185	2440	11,77

Nota: Pesos aproximados

Componentes del sistema:

Las piezas de Volcanboard Alféizar están elaboradas con fibras orgánicas y cemento, tienen un acabado liso (ver la tabla para conocer dimensiones).

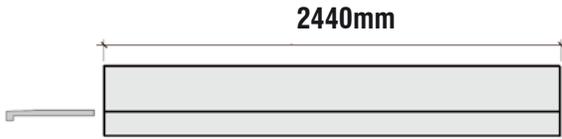

* Consultar existencias

Fijaciones ocultas:



TORNILLO PH8-125, PH8-225 (Plycem en estructura metálica calibre 20)



TORNILLO PL 8-175 (Plycem en estructura de metal calibre 24 o madera)




Clavo con taco plástico HILTI HPS-1 5/8X5/16" o similar (fijación a hormigón).

Productos para el acabado:



PINTURA
O TINTE PARA
FIBROCEMENTO




VOLCANSELLO HÍBRIDO

Instalación de Volcanboard Alféizar en en tabiquería perimetral. :

Remate en borde lateral e inferior con Volcanboard Alféizar

Fijación @ 30 cm máx.
Tornillo PH8-125 mín.

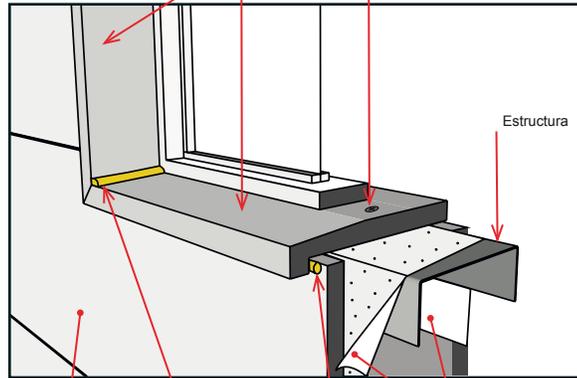

Revestimientos varios entre ellos, Volcanboard Fachada, Volcanboard Siding, EIFS, VolcanSATE.

Volcansello Híbrido 15LM o similar en esquinas

VolcanWrap Typar


Nota: Se debe aplicar un cordón de sellador en esquinas para impedir el ingreso de la humedad. También usar este sellador para detallar la unión entre la pieza de remate y la pared.

Accesorio:





Volcansello Híbrido, Sellador para Juntas de Fibrocemento, sellante monocomponente de alto rendimiento con tecnología Polímero Silano Terminado (STP), de curado con humedad. Uso interior y exterior, resistente a los rayos UV.




Remate de dintel superior de ventanas:

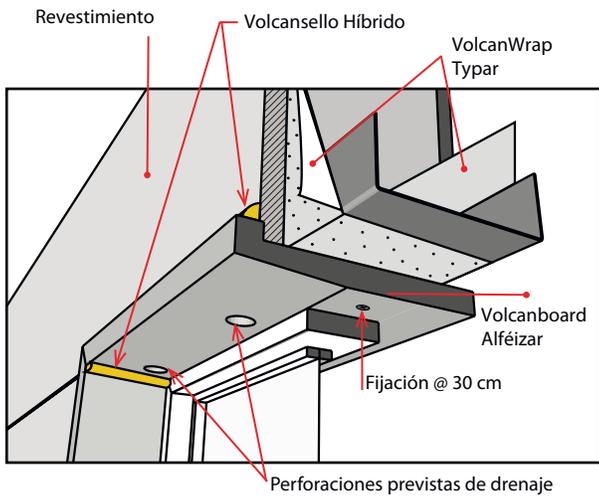

Detalle de instalación de Volcanboard Alféizar en paredes de hormigón:

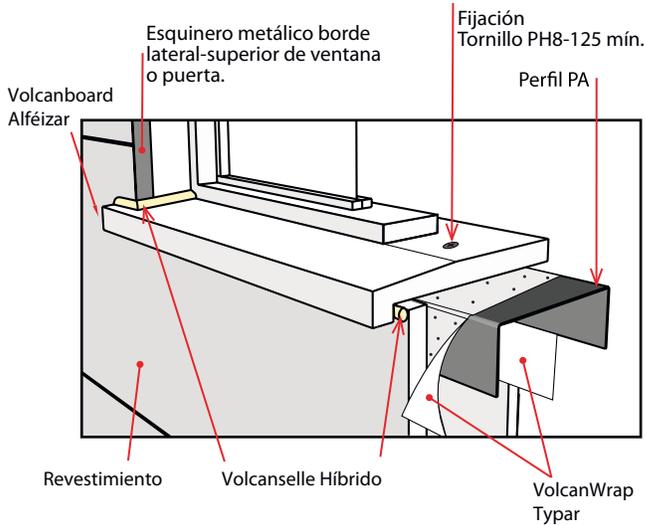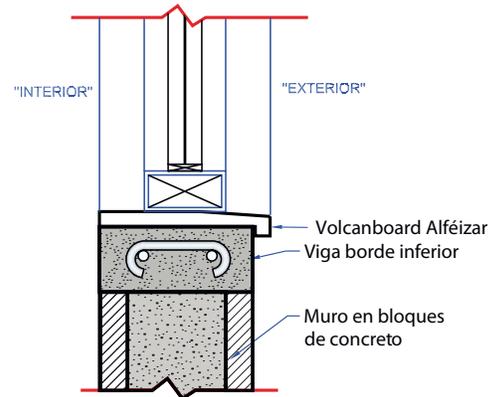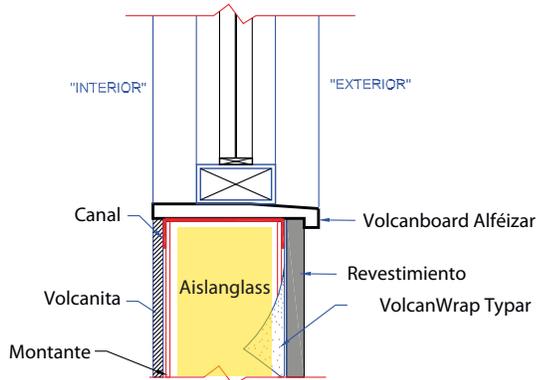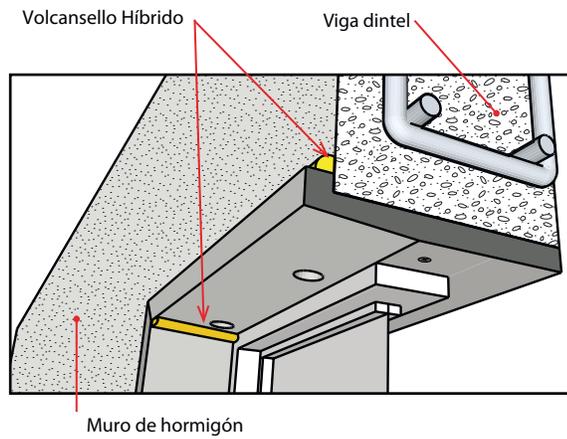


Remate en borde inferior de Ventana.

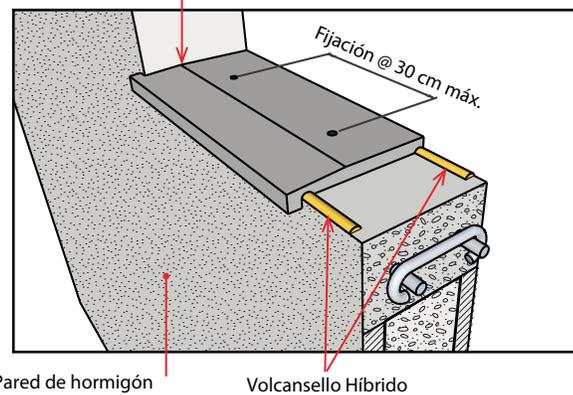


Detalle de unión

Volcansello Híbrido

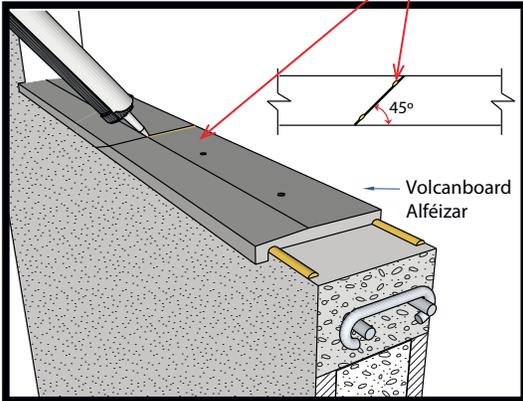

Nota: En ventanas de mayor longitud unir las dos piezas de Volcanboard Alféizar así:
Hacer la unión primero cortando ambas piezas a 45° luego las une y se sellan con sikaflex 221 o similar.

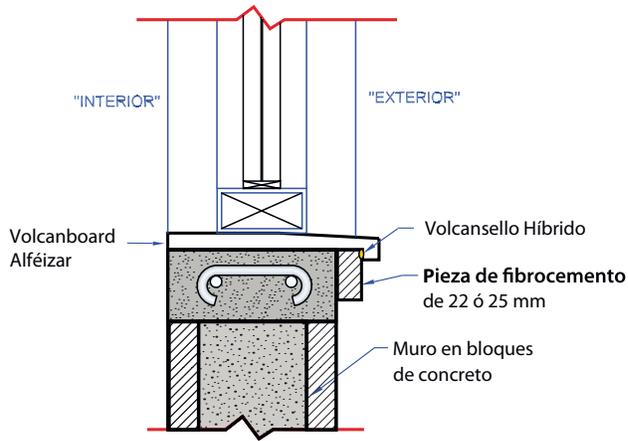

Sello de unión con muro

