

VOLCANBOARD

TEXTURA RANURADA

8mm



ARRIOSTRANTE



ALTA RESISTENCIA
A LOS IMPACTOS



RESISTENTE A
LA HUMEDAD



NO COMBUSTIBLE



RESISTENTE A
LAS TERMITAS



CONTRIBUYE AL
AISLAMIENTO ACUSTICO



FÁCIL DE FIJAR



CUMPLE NORMA NCh



PLACA DE FIBROCEMENTO ESTRUCTURAL CON TEXTURA DE MADERA RANURADA PARA USO EN MUROS PERIMETRALES

Placa Volcanboard Estructural, es la placa base ideal para tu fachada, la cual permite contribuir al arriostramiento de la estructura y permite una variedad en la terminación exterior de la vivienda.

Producto

Placa de fibrocemento estructural con veta de madera y ranuras cada 20 cm que asemejan madera machihembrada

Composición

Mezcla homogénea de cemento Portland, fibras de celulosa, arena y aditivos.

Color: Gris claro.

Usos: Muros perimetrales con estructura de acero galvanizado o madera, que requieran aporte estructural. (*) Cielos, aleros y frontones.

Características:

- Placa diseñada para tabiques Estructurales (Acero galvanizado o madera)
- Uso interior y exterior
- Resistente a la humedad
- Alta resistencia a los impactos
- Placa no combustible
- Muy fácil de instalar.
- Resistencia a los hongos y agentes externos como insectos
- Alta resistencia al fuego.

Aporte Estructural

La placa Volcanboard Estructural fue ensayada de acuerdo con NCh. 802:2017 en los Laboratorios de IDIEM. Los resultados de cálculo y desempeño estructural se encuentran resumidos en los Informes Técnicos N° 1.572.758-1 y 1.572.758-2.

Certificación

Todos los fibrocementos Volcán® cumplen la Norma Chilena es NCh 186/1 Of. 2008 y su proceso de fabricación cuenta con certificado CESMEC según el sistema de certificación “Aseguramiento de Calidad (Sello de Calidad), Modelo ISO CASCO 5.”

Comportamiento ante el fuego

La placa Volcanboard Estructural es no combustible según NCh1914/1. Of84, de acuerdo ensayo realizado en los Laboratorios de IDIEM. Los resultados del ensayo se encuentran resumidos en el Informe N° 1.359.263.



VOLCAN

Presentación

Producto	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Rend. (m ²)	Peso (kg)	Unidad/Pallet
Volcanboard Textura Ranurada	8	1,2	2,4	2,88	37	50

Almacenamiento y Manejo

Condiciones de almacenamiento

Este producto debe ser almacenado bajo techo, en un lugar limpio y seco, evitando el contacto con la humedad.

Apilabilidad máxima: Se pueden apilar hasta 4 pallets en altura. Separado del suelo.

Transporte

Este producto debe ser transportado sobre pallet, cuidando de mantener las mismas condiciones señaladas en el punto anterior.

Utilice siempre elementos de protección personal durante la descarga, almacenamiento y traslado.

Fijaciones

Según la estructura de soporte, las placas se pueden fijar con tornillos de las siguientes características:

Las fijaciones deben ser para fibrocemento, resistentes a la corrosión. Pueden ser zincadas, galvanizadas o de acero inoxidable.

Tipo de Estructura	Espesor perfil (mm)	Fijación
Metal Galvanizado	≥,085	Tornillo Autoavellanante Punta broca 6x1"; 6x1¼"; 6x1½"
		Tornillo Autoavellanante Punta Broca y Aletas 6x1"; 6x1¼"; 6x1½"
Madera		Tornillo Autoavellanante Punta Fina 6x1"; 6x1¼"; 6x1½"

Se recomienda instalar las fijaciones al Volcanboard Estructural utilizando atornillador eléctrico con regulador de velocidad y profundidad para dejar cabeza de tornillo a ras de la placa.

No sobre revolucionar el atornillador, con esto se evitará rodar el tornillo y dañar la placa.

Terminaciones

Volcanboard Estructural puede recibir variadas terminaciones, las cuales aportan impermeabilidad a la placa:

Pinturas resistentes al álcalis:

- **Látex acrílico:** Eliminar todo tipo de polvo e impurezas de la superficie. El producto debe estar seco antes de la aplicación de la pintura. Aplicar con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante de pinturas.
- **Esmalte al agua:** Eliminar todo tipo de polvo e impurezas de la superficie. El producto debe estar seco antes de la aplicación de la pintura. Aplicar con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante de pinturas.
- **Nota:** Aplicar terminación al producto dentro de los tres primeros meses.

Seguridad

Se recomienda uso de casco, antiparras, guantes, mascarillas y ropa que cubra las extremidades.

Para más información, descargar Hoja de Datos de Seguridad desde la página web de Volcán.

www.volcan.cl

Observaciones

Al realizar cortes en la placa de fibrocemento Volcanboard Estructural, es importante seguir las siguientes recomendaciones:

- Asegure una buena ventilación en el lugar de corte.
- Utilice antiparras y respirador desechable (tipo 3M 8210 o similar).
- En cortes en el exterior, asegure que en la zona de corte el viento no lleve el polvo a los trabajadores.
- En trabajos interiores utilice herramientas con sistema de aspiración.
- Nunca barra en seco, humedezca el lugar de trabajo antes de limpiar.



VOLCAN

Productos complementarios

Volcansello Híbrido: Sellador para juntas de fibrocemento, sellante monocomponente de alto rendimiento con tecnología Polímero Silano Terminado (STP), de curado con humedad. Uso interior y exterior, es resistente a los rayos UV y pintable.




Distanciamientos recomendados para instalación de Volcanboard Estructural

Distancias máximas estructuras de madera				Distancias máximas estructuras metálicas			
Pie Derecho "X" (cm)	Cadeneta "Y" (cm)	Distancia entre tornillos perímetro (cm)	Distancia entre tornillos central (cm)	Pie Derecho "X" (cm)	Cadeneta "Y" (cm)	Distancia entre tornillos perímetro (cm)	Distancia entre tornillos central (cm)
60	-	15	30	60	-	15	30

Esquema constructivo


Estructura de Acero Galvanizado

Detalle de fijaciones

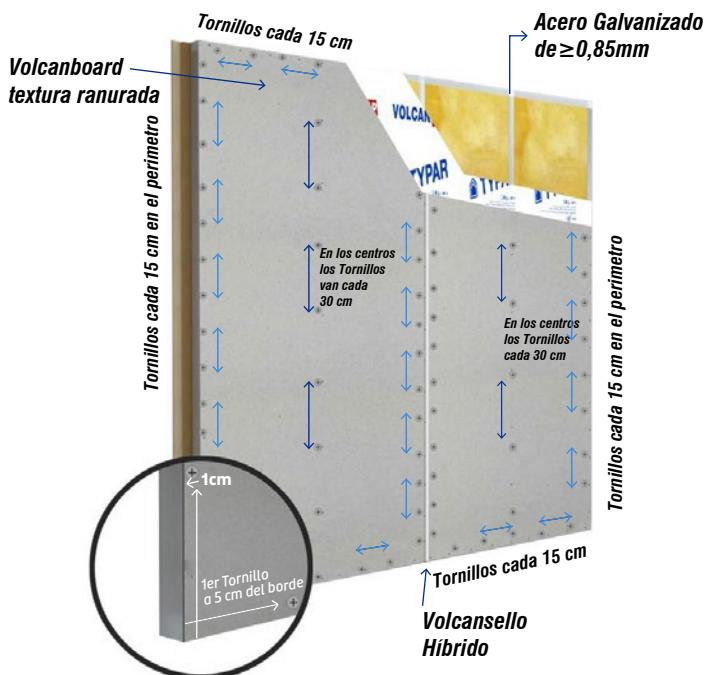

Estructura de Madera

Detalle componentes

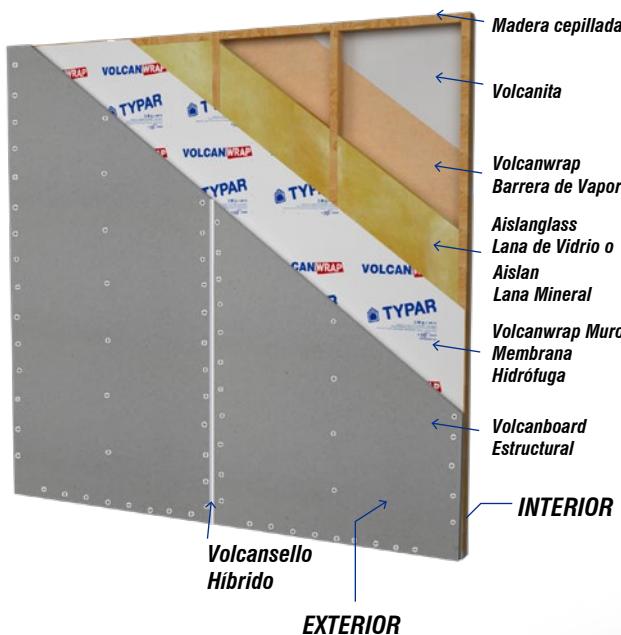

Junio 2023 – La información contenida en este impreso es entregada por VOLCAN a modo referencial a la fecha de impresión del mismo, debiendo ser evaluada por el usuario según las condiciones del proyecto específico en que se apliquen los productos o soluciones indicadas. En virtud de lo anterior VOLCAN, como resultado de su proceso de búsqueda de soluciones cada vez más eficientes, puede modificar la información entregada por este impreso sin previo aviso.