

VOLCANFIELTRO CREPADO 10/40



BARRERA CONTRA LA HUMEDAD

Evita el paso del agua e infiltraciones de aire hacia el interior de la vivienda, a la vez que permite el paso del vapor generado dentro de ésta. La característica de la base crepada permite mayor flexibilidad y resistencia a la tracción.

Producto: Fieltro asfáltico crepado.

Composición: Papel kraft crepado como base, impregnado con asfalto.

Color: Negro.

Normas: Clasificación según Norma Chilena NCh 3575:2020.

Usos: Protección contra viento y agua.

Características

- Mayor coeficiente de roce.
- Evita la infiltración de agua y aire hacia el interior de la vivienda.
- Mayor flexibilidad.
- Mayor resistencia a la tracción.
- No tiene olor.

Presentación

Producto	Ancho (m)	Largo (m)	Unidad de Venta	Peso Rollo (kg)	Unidades/pallet
Volcanfieltro Crepado 10/40	1	40	Rollo 40 m ²	9,6	36



RESISTENTE
AL AGUA



EVITA LA
INFILTRACIÓN
DE AIRE

VOLCANFIELTRO CREPADO 10/40

Almacenamiento y Manejo


Almacenamiento bajo techo, en zonas secas, frescas, niveladas y sobre nivel de piso. Evitar aplastar los rollos, tomando la precaución de no dañarlo en su superficie, evitando cortes o perforaciones que afecten su integridad y las condiciones óptimas de uso. Evitar la exposición al calor prolongado, chispas o llamas abiertas.

Instalación

Volcanfieltro Crepado debe instalarse siempre de abajo hacia arriba, con un traslape mínimo de 150 mm con pliego superior sobre el inferior. Ver figura N° 1.

Es importante que vaya bien fijado a la estructura con cinta adhesiva o a la placa base mediante el uso de corchetes, clavos o tornillos galvanizados a intervalos de 30 cm.

Muros

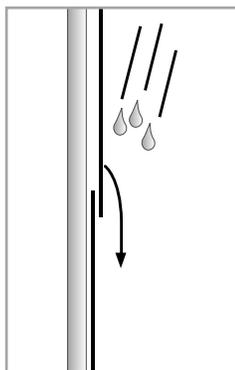

Seguridad

Se recomienda utilizar guantes, gafas de protección y cubrir las partes del cuerpo que puedan entrar en contacto con el producto.

Para más información, descargar Hoja de Datos de Seguridad desde la página web de Volcán.

www.volcan.cl

Productos complementarios



TVW FLASHING FLEX Para superficies curvas

Cinta de Sellado Flexible TYPAR® VOLCANWRAP es un producto en compuesto, amoldable y adhesivo. Usos: Para la protección y sellado del vano horizontal inferior de las ventanas, generando un sello de butilo flexible y durable.



Cinta Flashing AT

Cinta Flashing AT de Sellado proporciona protección contra la penetración de aire y humedad a través de vanos de ventanas, puertas y los puntos de entrada a través de la pared.



Cinta de Construcción Typar Volcanwrap

Es una cinta resistente recubierta de polipropileno que sella los traslapes y bordes en la instalación de TYPAR Volcanwrap para asegurar la impermeabilidad de la envolvente del edificio.

Marzo 2024 – La información contenida en este impreso es entregada por VOLCAN a modo referencial a la fecha de impresión del mismo, debiendo ser evaluada por el usuario según las condiciones del proyecto específico en que se apliquen los productos o soluciones indicadas. En virtud de lo anterior VOLCAN, como resultado de su proceso de búsqueda de soluciones cada vez más eficientes, puede modificar la información entregada por este impreso sin previo aviso.