



RESISTENTE A
LA HUMEDAD



PRODUCTO
PREPINTADO



NO COMBUSTIBLE



RESISTENTE A
LAS TERMITAS



FÁCIL DE FIJAR



FLEXIBLE

VOLCANBOARD

SIDING COLORPLUS

REVESTIMIENTO DE FIBROCEMENTO CON VETAS DE MADERA PROFUNDA Y CON ATRACTIVOS COLORES, TINTES IMITACIÓN MADERA Y COLORES BASE AGUA.

Producto

Revestimiento de fibrocemento con vetas de madera, prepintado en tonos maderas y colores base agua para uso exterior.

Composición

Mezcla homogénea de cemento, fibras de celulosa, sílice y aditivos. Fraguado en autoclave.

Colores

Madera: Nogal, Castaño, Pino Oregón, Alerce, Caoba, Raulí, Mañío.

Petra: Negro, Blanco, Grafito, Pizarra, Gris Cerniza, Roca, Café y Arena.

Presentación

Nombre	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Rendimiento (m² / unidad)	Unidades/ Pallet	Peso unitario (kg)
Volcanboard Siding Colorplus	6	0,19	3,66	0,58	300	6,27
	*6	0,15	3,66	0,44	360	5,3
	*8	0,19	3,66	0,58	250	8,9
	*6	0,38	3,66	1,281	150	12,54
Volcanboard Siding Liso	*6	0,38	3,66	1,281	150	12,54

*Producto a pedido.

Características

- No combustible.
- Resistente a la Humedad.
- No le afectan las termitas.
- Fácil de cortar e instalar.
- Vetas imitación madera.
- Tintes más reales, imitación madera.
- Colores al agua con alta resistencia a los rayos UV.
- Gran durabilidad.

Almacenaje:

Este producto debe ser almacenado en zona bajo techo, en un lugar limpio y libre de humedad, en superficie plana sobre pallets. Material no debe ser instalado mojado o húmedo. Se puede apilar máximo 6 pallets en altura.

Cada pallet de Siding Colorplus se entrega con una funda protectora que debe mantenerse en su lugar en el área de almacenamiento, entre cada lámina de Siding hay una lámina separadora la cual protege el producto, y también debe conservarse hasta el momento de la instalación.

Manipulación:


La manipulación del Siding se recomienda realizarla al menos con 2 personas y se debe trasladar de canto cuidando que no se flexe.

Terminación:

Pintado de bordes cortados y retoques de color: Todos los cantos cortados y retoques que se quieran generar deben ser pintados con pintura para fibrocemento.

En caso de juntas se deben sellar con VolcanSello Híbrido para impedir el ingreso de agua.

Sellado encuentro con otros sustratos: Los encuentros con otros materiales se deben dejar dilatados y sellados con VolcanSello Híbrido.

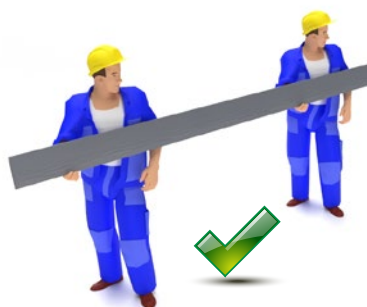

Fijaciones Volcán:

ESTRUCTURA METÁLICA (Acero Galvanizado)



Tornillo Zincado brillante, cabeza avellanante, punta broca, ranura Phillips #2, rosca Hi Lo. Para fijación en placas de Fibrocemento a estructura de acero galvanizado de espesor 0,85-1 mm.

Código	Descripción	Medida Nominal	Unid/Empaque	Uso Recomendado
1500141	TORN. SIDING #7 x 1 1/4 PTA BROCA	#7 x 1 1/4"	1.000	Fijación de placas de Volcanboard Siding

ESTRUCTURA DE MADERA.



Tornillo recubrimiento Ruspert, cabeza avellanante, punta espada, ranura Phillips #2, rosca Hi Lo. Para fijación en placas Siding de Fibrocemento a estructura madera.

Código	Descripción	Medida Nominal	Unid/Empaque	Uso Recomendado
1500138	TORN. SIDING #10 x 1 1/4 WAFER PTA ESPADA	#10 x 1 1/4"	500	Fijación de placas de Volcanboard Siding

VOLCANBOARD


SIDING COLORPLUS

Usos

Revestimiento de fachadas de viviendas, edificios en altura, oficinas, hoteles, colegios, tanto para construcciones nuevas como remodelaciones y ampliaciones, cierres perimetrales y cierres de piscinas.

Descripción de tintes y colores

Colores Madera

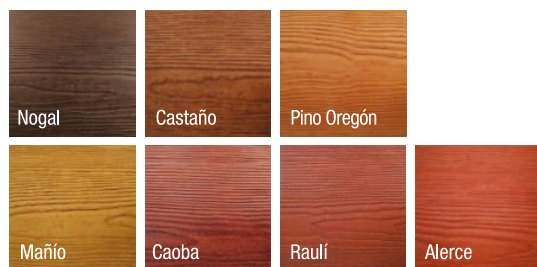

Colores Petra




Accesorios

Volcanboard Trim

Presentación	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Terminación	Peso unitario (kg)	Unidades/pallet	Peso pallet (kg)
11 x 89 x 3660 mm	11	89	1 cara lisa y 1 texturado	4,3	480	1892

Es el complemento ideal para las construcciones que utilizan siding o tejas de fibrocemento para revestimiento de fachadas.



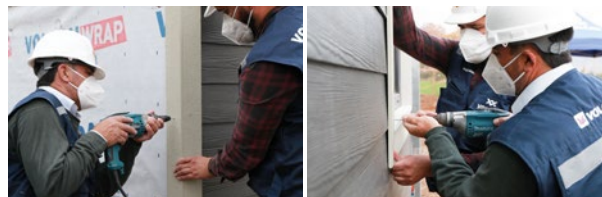


Perfilería

Perfiles de acero galvanizado para ser usados como esquinero y cortagotera, según el modelo y su necesidad.

Perfiles de Acero Galvanizado

Esquinero exterior

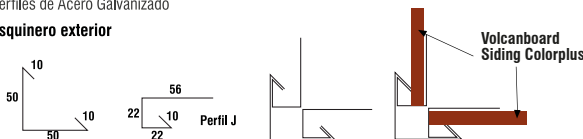

Presentación: Largo: 2,5m Espesor: 0,5mm

*COLORES



**Perfiles de acero galvanizado sin color, productos con stock permanente.

*Perfiles de acero galvanizados con colores, producto a pedido.

Volcanboard Alfeizar

Piezas de fibrocemento prefabricadas utilizadas en marcos de puertas y ventanas

Nombre	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Peso unitario (kg)
Volcanboard Alfeizar	23	185	2440	11,77



Guillotina para siding
Gillotina Volcan para cortes del siding



Ganchos para fijación siding
Permite instalar siding con una sola persona



Sellado de uniones y encuentros

VolcanSello Híbrido®, Sellador para Juntas de Fibrocemento, sellante monocomponente de alto rendimiento con tecnología Polímero Silano Terminado (STP), de curado con humedad. Uso interior y exterior, resistente a los rayos UV.



www.volcan.cl / VolcanCL / volcan.cl/sostenible



Oficina General: Agustinas 1357, Piso 10, Santiago / Tel.: (56-2) 2483 0500. **Sucursal Coquimbo:** Ruta D-43 N°701, Bodega A2. **Sucursal Valparaíso:** Octava Avenida 1153, Placilla Oriente / Tel.: (56-32) 2483 0570. **Sucursal Concepción:** Camino a Coronel Km. 10, Megacentro San Pedro 5580, Módulo 18-E, San Pedro de la Paz / Tel.: (56-41) 238 7984. **Sucursal Puerto Montt:** Ruta 5 Sur, Km 1025 camino Pargua, Megacentro Bordesur, Bodega 3ª-4 / Tel.: (56-65) 224 5131

Noviembre 2025 - La información contenida en este impreso es entregada por Volcan a modo referencial a la fecha de impresión del mismo, debiendo ser evaluada por el usuario según las condiciones del proyecto específico en que se apliquen los productos o soluciones indicadas. En virtud de lo anterior Volcan, como resultado de su proceso de búsqueda de soluciones cada vez más eficientes, puede modificar la información entregada por este impreso sin previo aviso. Los colores presentados en este impreso son solo referenciales y deben ser verificados con patrones de producción Volcan.