



VOLCANBOARD

SIDING COLORPLUS

REVESTIMIENTO DE FIBROCEMENTO CON VETAS DE MADERA PROFUNDA Y CON ATRACTIVOS COLORES, TINTES IMITACIÓN MADERA Y COLORES AL AGUA.



RESISTENTE A LA HUMEDAD



PRODUCTO TERMINADO



NO COMBUSTIBLE



RESISTENTE A LAS TERMITAS



FÁCIL DE FIJAR



FLEXIBLE



ECOLÓGICO SIN ASBESTO



PRODUCTO PINTADO

Producto

Revestimiento de fibrocemento con vetas de madera, pintado en tonos maderas y colores al agua, uso exterior.

Composición

Mezcla homogénea de cemento, fibras de celulosa, sílice y aditivos. Fraguado en autoclave.

Colores

Color Plus tiene tres opciones cromáticas para este producto:

Tintes: Alerce, Caoba, Castaño, Mañío, Nogal, Pino Oregón y Raulí.

Colores tradicionales: Arena, Blanco, Café y Negro

Colores línea Petra: Grafito, Gris Ceniza, Roca, Pizarra.

Presentación

Nombre	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Rendimiento (m ² / unidad)	Unidades/Pallet	Peso unitario (kg)
Volcanboard Siding Colorplus	6	0,19	3,66	0,58	300	6,27
	*8	0,19	3,66	0,58	250	8,9

*Producto a pedido.

Características

- No combustible.
- Resistente a la Humedad.
- No le afectan las termitas.
- Fácil de cortar e instalar.
- Vetas imitación madera.
- Tintes más reales, imitación madera.
- Colores al agua con alta protección.
- Gran durabilidad.

Almacenaje

Este producto debe ser almacenado bajo techo, en un lugar limpio y con su embalaje. No puede ser instalado mojado o húmedo. Se puede apilar máximo 6 pallets en altura.

Transporte

Este producto debe ser transportado sobre pallet, cuidando de mantener las mismas condiciones señaladas en el punto anterior.

VOLCANBOARD


SIDING COLORPLUS

Usos

Revestimiento de fachadas de viviendas, oficinas, hoteles, colegios, para construcciones nuevas, remodelaciones y ampliaciones, cierres perimetrales y cierres de piscinas.

Descripción de tintes y colores

Tintes ColorPlus

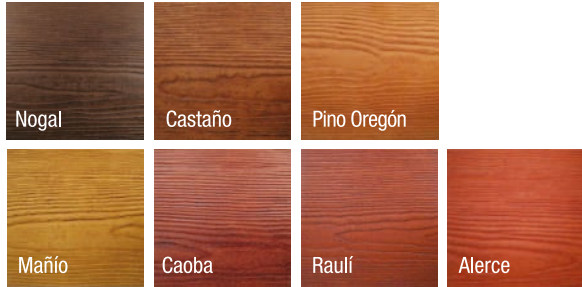

Colores



Nuevos Colores Petra



Accesorios

Volcanboard Trim

Es el complemento ideal para las construcciones que utilizan siding o tejas de fibrocemento para revestimiento de fachadas.




Perfilería


Perfiles de acero galvanizado para ser usados como esquinero y cortagotera, según el modelo y su necesidad.

Esquinero de Acero Galvanizado

Esquinero exterior




Perfiles de Acero Galvanizado



Volcanboard Alfeizar

Piezas de fibrocemento prefabricadas utilizadas en marcos de puertas y ventanas



Guillotina para siding

Gillotina Volcan para cortes del siding



Ganchos para fijación siding

Permite instalar siding con una sola persona



Sellado de uniones y encuentros

VolcanSello Híbrido®, Sellador para Juntas de Fibrocemento, sellante monocompente de alto rendimiento con tecnología Polímero Silano Terminado (STP), de curado con humedad. Uso interior y exterior, resistente a los rayos UV.

